

Technical Service Data Sheet

クロムエッチング液

エスクリーン S-24

S-CLEAN S-24


<特長>

- ① 刺激臭がない為、作業性に優れています。
- ② 毒物、劇物及び危険物に該当しませんので、安全性に優れています。
- ③ 浸漬エッチング及びシャワーエッチング対応品です。

<性状>

橙色酸性液体

<使用方法>

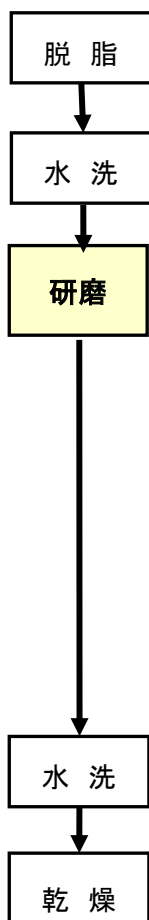

溶剤・アルカリなど、一般的な脱脂剤で脱脂を行います

<処理条件>

エスクリーン S-24

建浴：原液使用

処理温度：40～70℃

処理時間：30秒～5分

容器：プラスチック、ガラス等

研磨後は直ちに十分な水洗を行って下さい。

放置しておくとシミや変色の原因となります。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪

Technical Service Data Sheet

<注意事項>

- ・ 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・ 取り扱い中はゴム手袋等不浸透性の保護具を着用して下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い、医師の診察を受けて下さい。
- ・ 液が漏洩した場合は、中和剤(炭酸ナトリウム)を散布した後処理して下さい。
- ・ 貯蔵は、日光の直射を避け冷暗所に保存して下さい。

<廃液処理>

- ① 大量の水で希釈し、攪拌しながら炭酸ナトリウムを加え、約pH10とした後、静置する。
- ② 沈殿物を濾別後、酸で中和し、十分な水で希釈して排水して下さい。
- ③ 沈殿物は産業廃棄物として処分して下さい。

※ 炭酸ナトリウム使用時、炭酸ガスが発生しますのでご注意ください。

<荷 姿>

エスクリン S-24

5kg・20kg

ポリ容器

